

JSG13G Series

MICRO DIAPHRAGM GAS LIQUID PUMP

微型隔膜气泵



JSG13GE-KBD3

空心杯有刷



JSG	13	G	E	-	XXX	-	XX
型号前缀	泵头尺寸	用途	膜片材料	电机类型	额定电压		
JingSu Guang	(mm)	G: Gas M: Gas&Liquid L: Liquid	E: EPDM T: PTFE F: FFKM	CB: 铁芯有刷 KB: 空心杯有刷 CBL: 铁芯无刷	D3: DC3.0V D5: DC5.0V		

产品优势

- 参数可定制化
 - 小尺寸、高性能
 - 轻量化
 - 高可靠性/耐久性
 - 可调速
 - 低噪音水平
 - 超长使用寿命（1000-20000小时）
- 免维护
 - 多种安装方式

应用范围

- 分析试验设备
- 排放测量
- 抽气排气
- 气体采样
- 便携式仪器


PERFORMANCE DATA / 性能参数	
Model 型号	JSG13G
Type 规格	JSG13GE-KBD3
Pump head 泵头	PA/PPS
Diaphragm 膜片	EPDM
Valves 阀片	EPDM
Flow rate at atm (ml/min) 空载流量	300
Permissible ambient temperature (°C) 工作环境温度	5 - 40
Permissible media temperature (°C) 允许介质温度	5 - 40
Max Vacuum (kpa) 最大真空	-35
Max Pressure (kpa) 最大压力	35
Weight (g) 重量	15
Noise (dB) 噪音	55
IP pretection 防护等级	30
Input Voltage (V) 电压	3
Unload Current (mA) 空载电流	60

备注： 以上规格数据基于常规1个标准大气压及常温环境测试所得

OUTLINE DRAWING / 外形尺寸


JSG13GE-KBD3

单位:mm

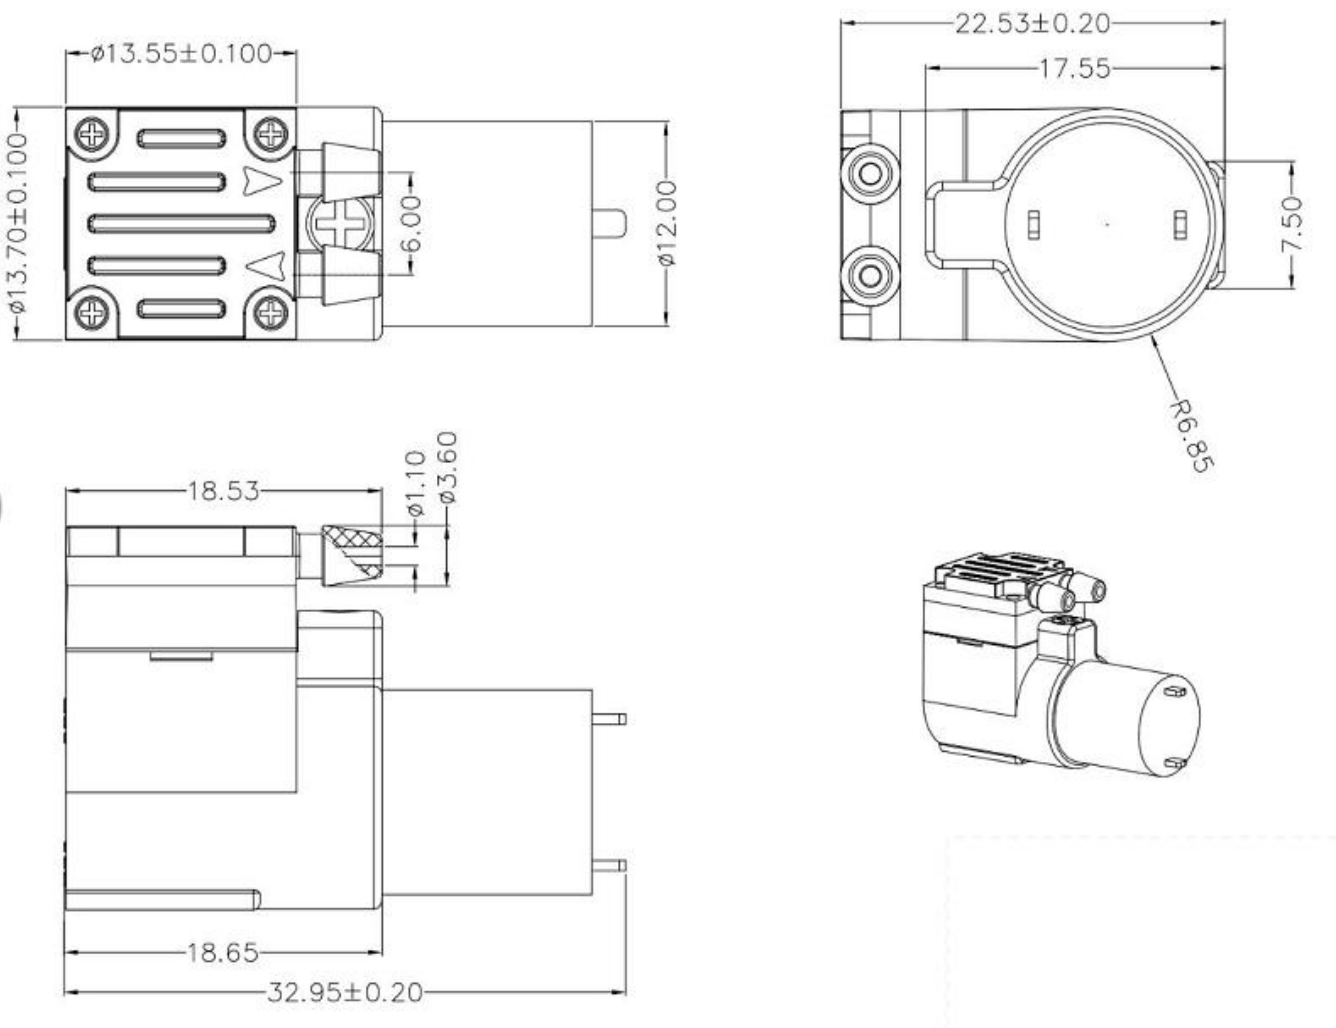

Flow Curve / 流量曲线

JSG13GE-KBD3-负载流量特性曲线(DC3.0V)

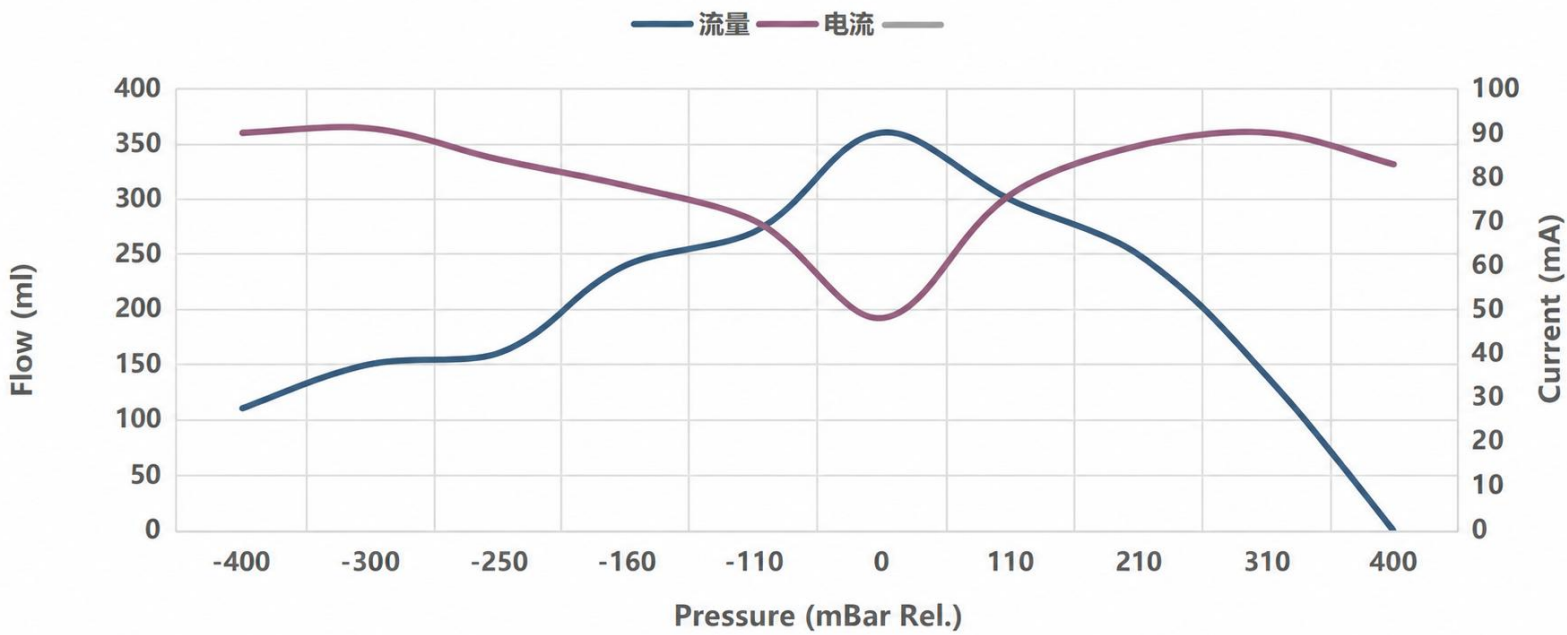

备注：负载流量特性曲线基于样品的实测数据，实际参数与实际应用测出参数以及用不同测试设备测试会有差异,此曲线仅供选型参考

可定制化选择

泵头	PA/PPS
膜片	EPDM/FKM
阀片	EPDM/FKM
连接方式	宝塔接头
电机	有刷电机/无刷电机/空心杯电机